INNOVA - LINDA Plafone a Incasso

Applicazioni	Illuminazione retail, uffici, centri commerciali

Parametri fotobiologici	Conforme UNI EN 12464-1 UGR<19 (UGR<16 con ottica Antiglare) Indice MacAdam: 3

	Specifiche tecniche
Tensione nominale	220-240VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-30°C +50°C
Gruppo Ottico	Riflettore ad alta efficienza LEDIL
Classe di isolamento	EU: I - II
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	90
Fattore di Potenza	cosφ ≥ 0.98
Gradi di Protezione	IP40
Materiali	Alluminio / PC
Ottiche Disponibili	40° - 60° - 90° - Asimettrica (Antiglare)
Peso	3,00kg
Montaggio	Ad incasso, a Sospensione con apposito KIT
Dimensioni	595x595x40mm
Certificati	CE & RoHS

	LINDA 13
Tonalità Disponibili	4000K (2700k - 5700K)
Lumen/W	185Lm/W
Flusso lampada	2405Lm
Potenza nominale lampada	13W
Ottica	Lenticolare

	LINDA 26
Tonalità Disponibili	4000K (2700k - 5700K)
Lumen/W	185Lm/W
Flusso lampada	4810Lm
Potenza nominale lampada	26W
Ottica	Lenticolare

	LINDA 39
Tonalità Disponibili	4000K (2700k - 5700K)
Lumen/W	185Lm/W
Flusso lampada	7215Lm
Potenza nominale lampada	39W
Ottica	Lenticolare

	LINDA 50
Tonalità Disponibili	4000K (2700k - 5700K)
Lumen/W	185Lm/W
Flusso lampada	9250Lm
Potenza nominale lampada	52W
Ottica	Lenticolare

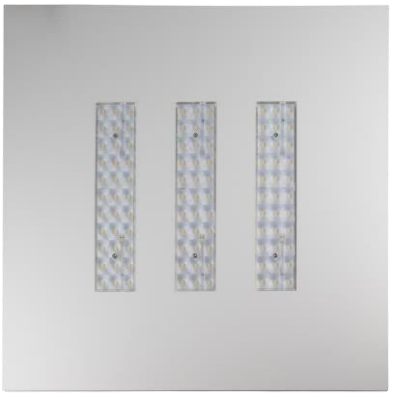



INNOVA - LINDA Plafone a Incasso

Innova ICT

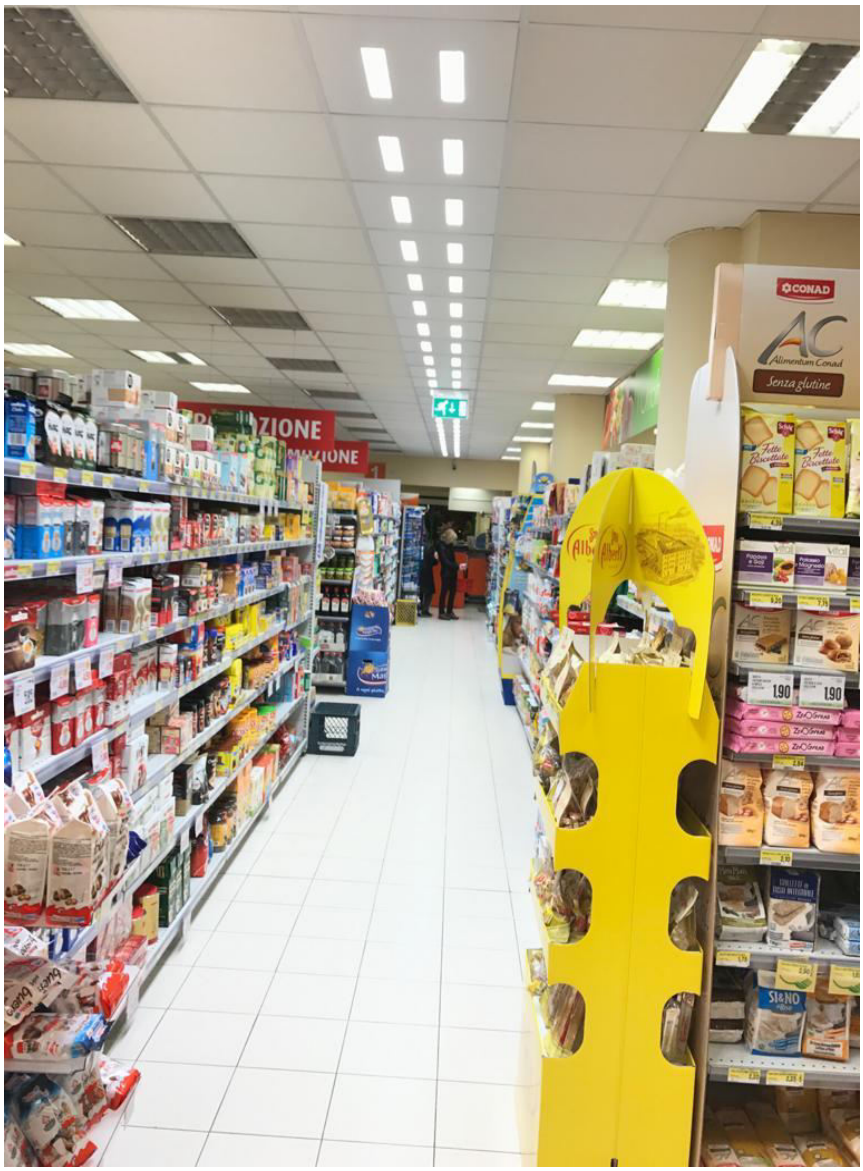

I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore, con una tolleranza del +/- 10%. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629

Garanzia 5 anni

Made in Italy