

Applicazioni Illuminazione da interni, magazzini, parcheggi coperti, open spaces

Parametri fotobiologici Conforme a prescrizioni UNI EN 12464-1

Specifiche dimensionali

Dimensioni	600mm - 900mm - 1200mm - 1500mm
Materiali	Alluminio / PC
Peso	0,3 Kg

Specifiche tecniche

Tensione nominale	100-240VAC con trasformatore a 24VCD
Temp di esercizio	-20°C +40°C
Temp colore	4000K - 5000k - 5700k
Classe di isolamento	EU:II
Moduli Led	Separati ed asportabili
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita media Led	> 70.000 ore
Certificati	Ce & RoHS



Alimentatore asportabile

Innova led tube 60

LED	56
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	1521Lm
Potenza nominale lampada	9W
Rapporto Lumen/W	169 Lm/W

Innova led tube 90


LED	84
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	2366Lm
Potenza nominale lampada	14W
Rapporto Lumen/W	169 Lm/W

Innova led tube 120

LED	112
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	3042Lm
Potenza nominale lampada	18W
Rapporto Lumen/W	169 Lm/W

Innova led tube 150

LED	144
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	4394Lm
Potenza nominale lampada	26W
Rapporto Lumen/W	169 Lm/W

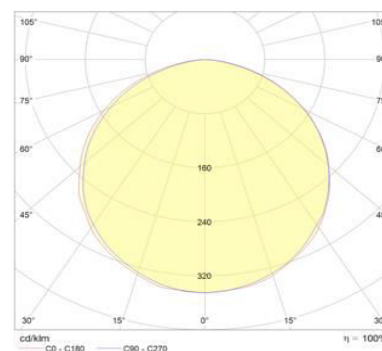

I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl. **Installazione senza necessità di ricablaggio solo per lampade con alimentatore non elettronico.**

Innova ICT S.r.l. -
 Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
 P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

Made in Italy

