

Applicazioni



Illuminazione stradale ad arredo Urbano -
Suburbano - Perimetrali - Parcheggi

Parametri fotobiologici

Classe di sicurezza: gruppo esente
Classificazione IES: Full cut-off
Classificazione CIE: Semi sut-off

Specifiche tecniche

Tensione nominale	110-270VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-30°C +60°C
Temp colore disponibili	5000K
Classe di isolamento	EU: I - II
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita media Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	70
Fattore di Potenza	cosφ ≥ 0.95
Gradi di Protezione	IP65 - IK08
Materiali	Alluminio Profuso
Peso	6,00kg
Certificazione	CE & RoHS
Montaggio	A Sospensione(su funi di diametro max 8mm) A Testapalo (con bracci in alluminio a design d'arredo, per pali di diametro 60mm).

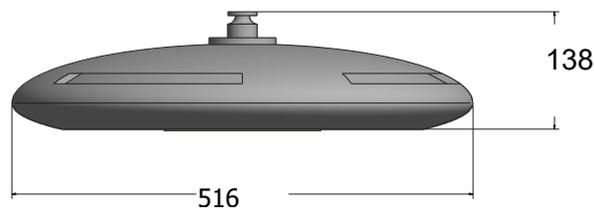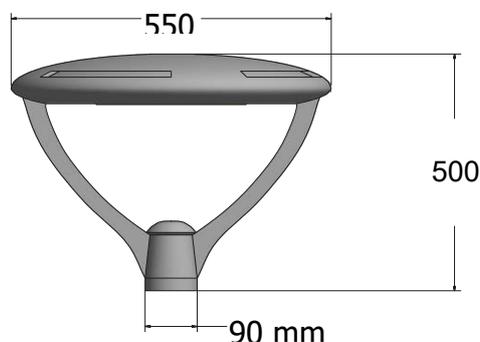

SHIELD 20

LED	12
Lumen/W	160Lm/W
Ottica primaria	60°/ 90°/ 120°/ AS
Flusso lampada	3200Lm
Potenza nominale lampada	20W
Dimensioni	550x500x90mm / 516x130mm


SHIELD 30

LED	12
Lumen/W	160Lm/W
Ottica primaria	60°/ 90°/ 120°/ AS
Flusso lampada	4800Lm
Potenza nominale lampada	30W
Dimensioni	550x500x90mm / 516x130mm

SHIELD 40

LED	12
Lumen/W	160Lm/W
Ottica primaria	60°/ 90°/ 120°/ AS
Flusso lampada	6400Lm
Potenza nominale lampada	40W
Dimensioni	550x500x90mm / 516x130mm

	SHIELD 60
LED	24
Lumen/W	160Lm/W
Ottica primaria	60°/ 90°/ 120°/ AS
Flusso lampada	9600Lm
Potenza nominale lampada	60W
Dimensioni	550x500x90mm / 516x130mm

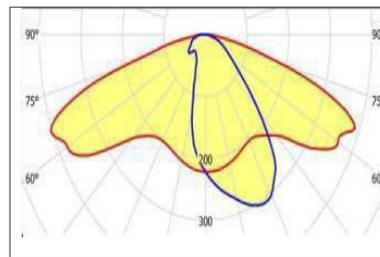

	SHIELD 90
LED	24
Lumen/W	160Lm/W
Ottica primaria	60°/ 90°/ 120°/ AS
Flusso lampada	14400Lm
Potenza nominale lampada	90W
Dimensioni	550x500x90mm / 516x130mm



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

